

一般配管用ステンレス鋼製

突合せ溶接式管継手建値表

SU継手(JIS B2309)

認証番号:JQ0410001

タイニージョイント(ネック付SU継手)

給水用/給湯用(SUS315J1, SUS315J2, SUS316)対応品

2023年度版 7月版

※表示価格に消費税は含まれておりません。

※水協検査品は別途価格となります。

※1回のご注文金額によっては、別途運賃がかかります。


※SUS316WD品はスケジュール10Sの開先加工品になる場合があります。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式継手(SU継手)

※JIS B2309 認証番号:JQ0410001 (JIS準拠品を含みます)

株式会社永島製作所

■90E(L), 90E(S)




単位:円

呼径 (Su)	90E(L)		90E(S)	
	A (mm)	定価	A (mm)	定価
30	38.1	3,410	25.4	3,420
40	47.6	3,410	31.8	3,420
50	57.2	3,410	38.1	3,420
60	76.2	4,840	50.8	5,060
75	95.3	7,480	63.5	9,130
80	114.3	9,350	76.2	11,300
100	152.4	14,100	101.6	17,300
125	190.5	29,500	127.0	36,000
150	228.6	35,900	152.4	42,500
★ 200	304.8	都度見積	203.2	都度見積
★ 250	381.0		254.0	
★ 300	457.2		304.8	

★部分はJIS準拠品になります。

■45E(L)




単位:円

呼径 (Su)	B (mm)	定価	
		SUS304	SUS316
30	15.8	2,420	都度見積
40	19.7	2,420	
50	23.7	2,420	
60	31.6	3,530	
75	39.5	5,940	
80	47.3	7,370	
100	63.1	11,300	
125	78.9	23,500	
150	94.7	28,800	
★ 200	126.3	都度見積	
★ 250	157.8		
★ 300	189.4		

★部分はJIS準拠品になります。

■SE10K, SE20K



※SE5Kも製造可能ですのでご相談下さい。

単位:円

呼径 (Su)	スタブエンド10K					スタブエンド20K				
	F (mm)	G (mm)	GT (mm)	定価		F (mm)	G (mm)	GT (mm)	定価	
				SUS304	SUS316				SUS304	SUS316
30	50	67	2.8	3,600	50	67	2.8	5,940	都度見積	
40	50	76	2.8	3,800	50	76	2.8	6,270		
50	50	81	2.8	4,200	50	81	2.8	6,930		
60	50	96	2.8	5,300	50	96	2.8	8,750		
75	50	116	3.0	9,000	50	116	3.0	14,850		
80	50	126	3.0	9,400	50	132	3.0	15,510		
100	50	151	3.0	10,700	50	160	3.0	17,660		
125	50	182	3.4	13,800	50	195	3.4	22,770		
150	50	212	3.4	14,700	50	230	3.4	24,260		
★ 200	65	262	4.0	都度見積	—	—	—	—		
★ 250	65	324	4.0							
★ 300	65	368	4.5							


★部分はJIS準拠品になります。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式継手(SU継手)

※JIS B2309 認証番号:JQ0410001 (JIS準拠品を含みます)

株式会社永島製作所

■T(S)




単位:円

呼径 (Su)	C (mm)	M (mm)	定価	
			SUS304	SUS316
★ 30	38.1	38.1	9,900	都度見積
★ 40	47.6	47.6	9,900	
★ 50	57.2	57.2	9,900	
★ 60	63.5	63.5	11,900	
★ 75	76.2	76.2	17,400	
★ 80	85.7	85.7	19,300	
★ 100	104.8	104.8	28,400	
★ 125	123.8	123.8	55,900	
★ 150	142.9	142.9	60,000	
★ 200	177.8	177.8	都度見積	
★ 250	215.9	215.9		
★ 300	254.0	254.0		

★部分はJIS準拠品になります。

■R(C), R(E)

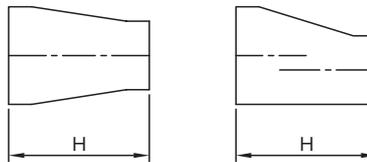


※R(C), R(E)の3段落ち以上は、下記定価の30%UPとなります。

単位:円

呼径 (Su)	H (mm)	R(C)/同芯		R(E)/偏芯	
		定価	定価	定価	定価
		SUS304	SUS316	SUS304	SUS316
40×30	50.8	3,860	都度見積	5,790	都度見積
50×40	63.5	3,860		5,790	
50×30	63.5	3,860		5,790	
60×50	76.2	3,970		5,960	
60×40	76.2	3,970		5,960	
75×60	88.9	4,950		7,430	
75×50	88.9	4,950		7,430	
80×75	88.9	5,390		8,090	
80×60	88.9	5,390		8,090	
100×80	101.6	7,370		11,060	
100×75	101.6	7,370		11,060	
125×100	127.0	18,000		27,000	
125×80	127.0	18,000		27,000	
150×125	139.7	20,700	31,050		
150×100	139.7	20,700	31,050		
★ 200×150	152.4	都度見積	都度見積		
★ 200×125	152.4				
★ 250×200	177.8				
★ 250×150	177.8				
★ 300×250	203.2				
★ 300×200	203.2				

★部分はJIS準拠品になります。

■T(R)



※T(R)の3段落ち以上は、下記定価の30%UPとなります。

単位:円

呼径 (Su)	C (mm)	M (mm)	定価	
			SUS304	SUS316
★ 40×30	47.6	47.6	12,400	都度見積
★ 50×40	57.2	57.2	12,400	
★ 50×30	57.2	57.2	12,400	
★ 60×50	63.5	60.3	14,800	
★ 60×40	63.5	57.2	14,800	
★ 75×60	76.2	69.9	19,100	
★ 75×50	76.2	66.7	19,100	
★ 80×75	85.7	82.6	24,300	
★ 80×60	85.7	76.2	24,300	
★ 100×80	104.8	98.4	31,100	
★ 100×75	104.8	95.3	31,100	
★ 125×100	123.8	117.5	69,800	
★ 125×80	123.8	111.1	69,800	
★ 150×125	142.9	136.5	74,900	
★ 150×100	142.9	130.2	74,900	
★ 200×150	177.8	168.3	都度見積	
★ 200×125	177.8	161.9		
★ 250×200	215.9	203.2		
★ 250×150	215.9	193.7		
★ 300×250	254.0	241.3		
★ 300×200	254.0	228.6		

★部分はJIS準拠品になります。

■CAP



※()は社内規格寸法です。

単位:円

呼径 (Su)	E (mm)	定価	
		SUS304	SUS316
★ 30	(16)	都度見積	都度見積
★ 40	(20)		
★ 50	(22.5)		
★ 60	(26)		
★ 75	(29)		
★ 80	(32)		
★ 100	(38)		
★ 125	(43)		
★ 150	(48)		
★ 200	(59)		
★ 250	127		
★ 300	152.4		


★部分はJIS準拠品になります。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式継手 ネック付SU継手(タイニージョイント)

※給水用:SUS304、給湯用(SUS315J1, SUS315J2)

株式会社永島製作所


■ネック付エルボ 【90EN】90°エルボ



単位:円

90EN(N101)						
呼径 (Su)	D (mm)	A (mm)	S (mm)	T (mm)	定価	
					給水用	給湯用
13	15.88	40.0	11.4	0.8	2,810	都度 見積
20	22.22	40.0	11.4	1.0	2,260	
25	28.58	40.0	11.4	1.0	2,260	
30	34.0	40.0	14.6	1.2	2,810	
40	42.7	50.0	18.2	1.2	3,470	
50	48.6	60.0	21.9	1.2	3,470	
60	60.5	70.0	19.2	1.5	5,320	
75	76.3	80.0	16.5	1.5	10,100	
80	89.1	90.0	13.8	2.0	12,600	
100	114.3	120.0	18.4	2.0	18,500	

■ネック付エルボ 【45EN】45°エルボ




単位:円


45EN(N102)						
呼径 (Su)	D (mm)	A (mm)	S (mm)	T (mm)	定価	
					給水用	給湯用
13	15.88	30.0	18.2	0.8	2,300	都度 見積
20	22.22	30.0	18.2	1.0	1,800	
25	28.58	30.0	18.2	1.0	1,800	
30	34.0	30.0	19.5	1.2	2,300	
40	42.7	30.0	16.8	1.2	2,850	
50	48.6	30.0	14.2	1.2	2,850	
60	60.5	40.0	19.0	1.5	4,200	
75	76.3	40.0	13.7	1.5	8,000	
80	89.1	50.0	18.4	2.0	9,790	
100	114.3	60.0	17.9	2.0	15,500	

■ネック付レジュースー(タイニージョイント)

【RCN】同芯レジュースー

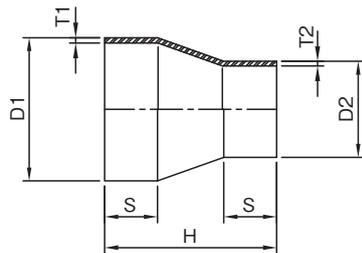

【REN】偏芯レジュースー

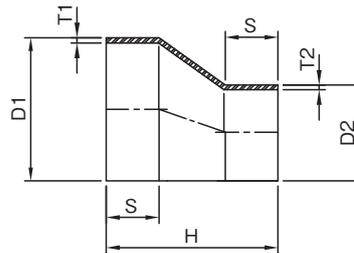

単位:円

呼径 (Su)	D1 (mm)	D2 (mm)	S (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	RCN(N105T)		REN(N106T)	
							定価		定価	
							給水用	給湯用	給水用	給湯用
20×13	22.22	15.88	12.0	38.1	1.0	0.8	3,690		5,540	都度 見積
25×20	28.58	22.22	14.0	38.1	1.0	1.0	3,000		4,500	
25×13	28.58	15.88	14.0	38.1	1.0	0.8	3,000		4,500	
30×25	34.0	28.58	16.0	50.8	1.2	1.0	3,690		5,540	
30×20	34.0	22.22	16.0	50.8	1.2	1.0	3,690		5,540	
40×30	42.7	34.0	18.0	50.8	1.2	1.2				
40×25	42.7	28.58	18.0	50.8	1.2	1.0	5,880		8,820	
40×20	42.7	22.22	18.0	50.8	1.2	1.0	7,600		11,400	
50×40	48.6	42.7	20.0	63.5	1.2	1.2				
50×30	48.6	34.0	20.0	63.5	1.2	1.2				
50×25	48.6	28.58	20.0	63.5	1.2	1.0	7,600		11,400	


※網掛け部分および呼径60Su以上は、JIS B2309規格品となります。
※呼径13~25Suを除く給湯用R(E)は、材質がSUS316製になります。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接継手 ネック付SU継手(タイニージョイント)

※給水用:SUS304、給湯用(SUS315J1, SUS315J2)

株式会社永島製作所


■ネック付チーズ 【TSN】同径チーズ

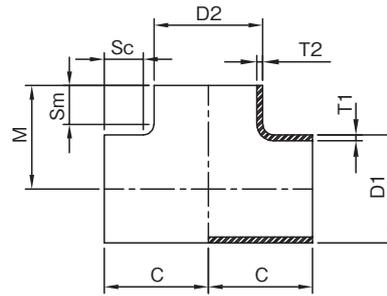

単位:円

TSN(N103)								定価	
呼径 (Su)	D1, D2 (mm)	C (mm)	M (mm)	Sc (mm)	Sm (mm)	T1, T2 (mm)	SUS304	SUS316	
13	15.88	22.0	22.0	10.0	10.0	0.8	6,000	別途 扱い品	
20	22.22	25.0	25.0	9.8	9.8	1.0	6,000		
25	28.58	28.0	28.0	9.7	9.7	1.0	6,000		
30	34.0	35.0	35.0	12.0	12.0	1.2	9,640		
40	42.7	46.0	46.0	18.6	18.6	1.2	10,300		
50	48.6	54.0	54.0	23.7	23.7	1.2	10,300		
60	60.5	58.0	58.0	21.7	21.7	1.5	12,100		
75	76.3	64.0	64.0	18.8	18.8	1.5	17,300		
80	89.1	70.0	70.0	18.4	18.4	2.0	19,400		
100	114.3	86.0	86.0	21.8	21.8	2.0	28,500		

■ネック付チーズ 【TRN】異径チーズ

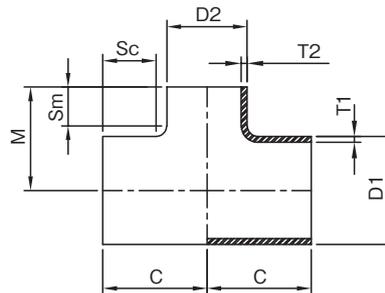

単位:円

REN(N104)										定価	
呼径 (Su)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	M (mm)	Sc (mm)	Sm (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	SUS304	SUS316	
20×13	22.22	15.88	25.0	25.0	13.0	9.8	1.0	0.8	7,300	別途 扱い品	
25×20	28.58	22.22	28.0	28.0	12.8	9.7	1.0	1.0	7,300		
25×13	28.58	15.88	28.0	28.0	16.0	9.7	1.0	0.8	7,300		
30×25	34.0	28.58	35.0	35.0	14.7	12.0	1.2	1.0	12,300		
30×20	34.0	22.22	35.0	35.0	17.8	12.0	1.2	1.0	12,300		
40×30	42.7	34.0	46.0	46.0	23.0	18.6	1.2	1.2	12,400		
40×25	42.7	28.58	46.0	46.0	25.7	18.6	1.2	1.0	12,400		
40×20	42.7	22.22	46.0	46.0	25.7	18.6	1.2	1.0	16,120		
50×40	48.6	42.7	54.0	54.0	26.6	23.7	1.2	1.2	11,900		
50×30	48.6	34.0	54.0	54.0	31.0	23.7	1.2	1.2	11,900		
50×25	48.6	28.58	54.0	54.0	—	—	1.2	1.0	15,470		
*50×20	48.6	22.22	63.0	63.0	—	—	1.2	1.0	15,470		
60×50	60.5	48.6	58.0	58.0	27.7	21.7	1.5	1.2	14,500		
60×40	60.5	42.7	58.0	58.0	30.6	21.7	1.5	1.2	14,500		
60×30	60.5	34.0	58.0	58.0	30.6	21.7	1.5	1.2	18,850		
*60×25	60.5	28.58	68.0	68.0	—	—	1.5	1.0	18,850		
*60×20	60.5	22.22	68.0	68.0	—	—	1.5	1.0	18,850		
75×60	76.3	60.5	64.0	64.0	26.7	18.8	1.5	1.5	20,900		
75×50	76.3	48.6	64.0	64.0	32.7	18.8	1.5	1.2	20,900		
80×75	89.1	76.3	70.0	70.0	24.8	18.4	2.0	1.5	24,200		
80×60	89.1	60.5	70.0	70.0	32.7	18.4	2.0	1.5	24,200		
100×80	114.3	89.1	86.0	86.0	34.4	21.8	2.0	2.0	34,400		
100×75	114.3	76.3	86.0	86.0	40.8	21.8	2.0	1.5	34,400		

※*印は玉抜き製法品です。


※TRNの一部商品は、直管円周溶接式チーズとなります。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式継手 ネック付SU継手(タイニージョイント)

給水用:SUS304、給湯用(SUS316)

株式会社永島製作所

■スタブエンド10K 【SE10K】

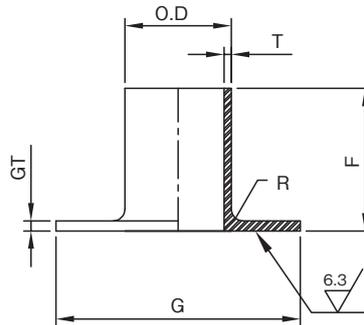


単位:円

スタブエンド10K(N112T)							定価	
呼径 (Su)	O.D (mm)	T (mm)	F (mm)	G (mm)	GT (mm)	R (mm)	給水用	給湯用
20	22.22	1.0	30.0	51.0	2.1	max3	6,300	都度見積
25	28.58	1.0	30.0	56.0	2.1	max3	6,300	都度見積

※呼径30Su以上は、JIS B2309規格品となります。
 ※SE5K及びSE20Kは、都度見積となります。

■キャップ 【CAP】呼径E



単位:円

CAP(N113T)			
呼径 (Su)	E (mm)	定価	
		SUS304	SUS316
30	(16)	別途 扱い品	別途 扱い品
40	(20)		
50	(22.5)		
60	(26)		
75	(29)		
80	(32)		
100	(38)		
125	(43)		
150	(48)		
200	(59)		
250	127.0		
300	152.4		


※()は社内規格寸法です。

一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式継手 ネック付SU継手(タイニージョイント)

給水用:SUS304、給湯用(SUS316)

株式会社永島製作所


■水栓用溶接式オスアダプター 【OADP】



単位:円

OADP (N114)							
呼径 (Su×R)	ネジ 規格	D (mm)	L (mm)	B (mm)	t (mm)	定価	
						SUS304	SUS316
13×½	R½	15.88	32.0	24.0	0.8	3,700	別途 扱い品
20×½	R½	22.22	32.0	24.0	1.0	4,000	
20×¾	R¾	22.22	35.0	30.0	1.0	4,500	
25×¾	R¾	28.58	35.0	30.0	1.0	7,000	
25×1	R1	28.58	38.0	36.0	1.0	7,000	
30×1	R1	34.0	38.0	36.0	1.2	7,000	
30×1¼	R1¼	34.0	41.0	46.0	1.2	10,700	
40×1¼	R1¼	42.7	41.0	46.0	1.2	11,200	
40×1½	R1½	42.7	43.0	55.0	1.2	13,200	
50×1½	R1½	48.6	43.0	55.0	1.2	13,200	
50×2	R2	48.6	49.0	65.0	1.2	18,900	
60×2	R2	60.5	49.0	65.0	1.5	22,600	


■水栓用溶接式メスアダプター 【MADP】



単位:円

MADP (N115)							
呼径 (Su×Rc)	ネジ 規格	D (mm)	L (mm)	B (mm)	t (mm)	定価	
						SUS304	SUS316
13×½	Rc½	15.88	23.0	26.0	0.8	3,710	別途 扱い品
20×½	Rc½	22.22	23.0	26.0	1.0	3,960	
20×¾	Rc¾	22.22	25.0	30.0	1.0	4,460	
25×¾	Rc¾	28.58	25.0	30.0	1.0	7,000	
25×1	Rc1	28.58	28.0	41.0	1.0	7,000	
30×1	Rc1	34.0	28.0	41.0	1.2	7,000	
30×1¼	Rc1¼	34.0	30.0	50.0	1.2	10,700	
40×1¼	Rc1¼	42.7	30.0	50.0	1.2	11,200	
40×1½	Rc1½	42.7	30.0	55.0	1.2	13,200	
50×1½	Rc1½	48.6	30.0	55.0	1.2	13,200	
50×2	Rc2	48.6	38.0	70.0	1.2	18,900	
60×2	Rc2	60.5	38.0	70.0	1.5	22,600	

■溶接式エア抜きオスアダプター 【AOA】



単位:円

AOA (N116)						
呼径 (Su×R)	ネジ 規格	D (mm)	L (mm)	B (mm)	t (mm)	定価
						SUS304
30×¾	R¾	34.0	36.0	36.0	1.2	13,600
40×¾	R¾	42.7	36.0	46.0	1.2	13,600
50×¾	R¾	48.6	38.0	55.0	1.2	21,200
60×¾	R¾	60.5	40.0	65.0	1.5	31,100

※受注製作品になります。



【本社・羽咋工場】

〒925-0003 石川県羽咋市寺家町夕1番9
TEL : 0767-22-7011(代) FAX : 0767-22-7012

【東北事業部・北上工場】

〒024-0051 岩手県北上市相去町大松沢1番110
TEL : 0197-72-8914(代) FAX : 0197-72-8922

【東京営業所】

〒104-0041 東京都中央区新富1丁目6番8号 第3東邦ビル5階
TEL : 03-6222-9415(代) FAX : 03-6222-9416